



BICYCLE FIX STATION

Eine Metallstation, die zur Wartung und Reparatur von Fahrrädern in einem öffentlichen Raum aufgestellt werden kann



FUNKTIONSÜBERSICHT

Eingebaute 4"
Analoganzeige
Einfach zu lesen

Rad-Halterung

Rostfreie Stahl-
standpumpe

10
multifunktionale
Werkzeuge

Eine Metallstation, die zur Wartung und Reparatur von Fahrrädern in einem öffentlichen Raum aufgestellt werden kann. Inklusive eingebauter 4" Analoganzeige, gepolsterter Rad-Halterung, Rostfreie Stahlstandpumpe mit Smarthead für Presta- und Schrader Ventile, sowie 10 multifunktionale Werkzeuge

ROSTFREIE STAHLSTANDPUMPE

MAX. 160 psi / 11 bar



Pleuelstange aus Edelstahl →

← Wasserdichte Kappe

← Zylinder aus rostfreiem Stahl

← Sockel aus Edelstahl

SmartHead®

Passt zu Presta- und Schrader-Ventilen



← Edelstahl-Schlauch

PRESSURE GUIDE

TIRE WIDTH	PRESSURE	
	PSI	BAR
700x		
20C	130	9.0
23C	115	8.0
25C	100	7.0
28C	85	6.0
30C	80	5.5
32C	70	5.0
35C	65	4.5
37C	65	4.5
40C	65	4.0
26x / 27.5x / 29x		
1.25	70	5.0
1.50	60	4.2
1.75	55	4.0
1.95	50	3.5
2.10	35	2.5
2.25	32	2.2
2.35	30	2.0
2.40	30	2.0
3.00	30	2.0

RAD-HALTERUNG

Gepolsterte Bühne
Stabilisiert das Fahrrad

REIFENFÜLLDRUCK

Eingebaute 4" Analoganzeige
Gute Lesbarkeit
Wetterfester Abdeckung


GEDRUCKTER REIFEN-DRUCK-LEITFADEN

Reifengröße / Druckempfehlung
(Befolgen Sie immer die Druck-Richtlinien des Reifenherstellers)




DIEBSTAHLSCHUTZ

Anti-Diebstahl-Inbusschlüssel (enthalten)

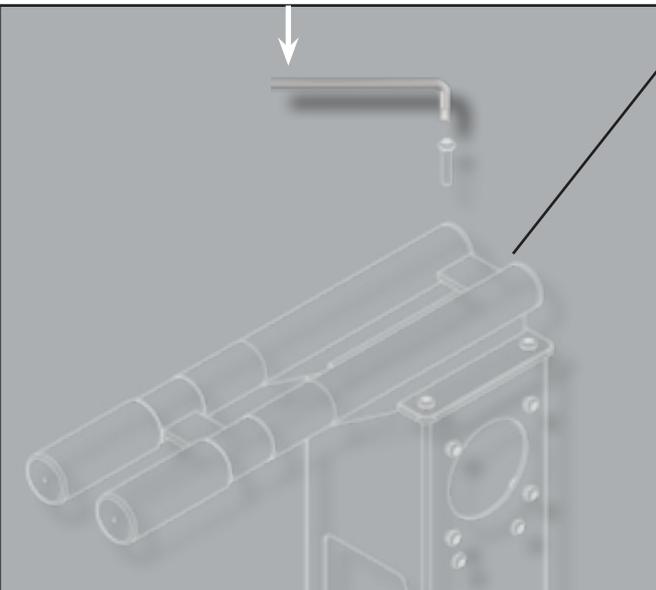

METALL-STATION

Erlaubt die Platzierung in einem öffentlichen Raum zur Wartung und Reparatur von Fahrrädern

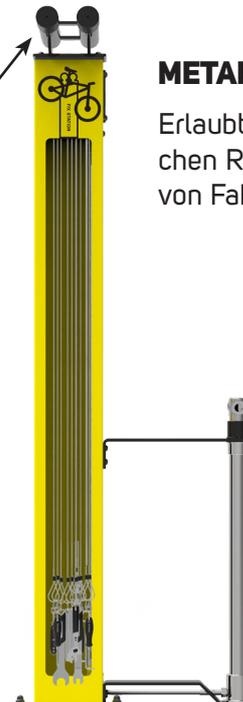

4 mm rost-freies Stahl-seil

Diebstahlsichere T20-Bolzen

WERKZEUG

1. Flat Head Screwdriver

2. Phillips Screwdriver

3. Allen key

4. Torx / Spoke Key

5. Adjustable Spanner

6. Steel Tire Levers

7. 32mm Open Wrench

8. 15mm Pedal Wrench

9. 8mm Pedal Wrench

10. 6mm Pedal Wrench

Bike Maintenance

Flat Tire Repair

Head Tube Maintenance

Pedal Tightening



**ALLEN
SCHLÜSSEL**
1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4
/ 5 / 6 / 8 mm hex
wrenches



TORX / SPOKE SCHLÜSSEL
T10 / T15 / T20 / T25 / T27 /
T30 Torx® wrenches
14G / 15G / DT Swiss T20 /
Shimano® 4.4 mm spoke
wrenches

Laser cut & welding steel

Super durable powder coat finish

Wall thickness 3mm

Base wall thickness 6mm

ABMESSUNGEN

